


SAGOLA

an Elcometer company



**ENCHUFES RÁPIDOS
Y CONECTORES**

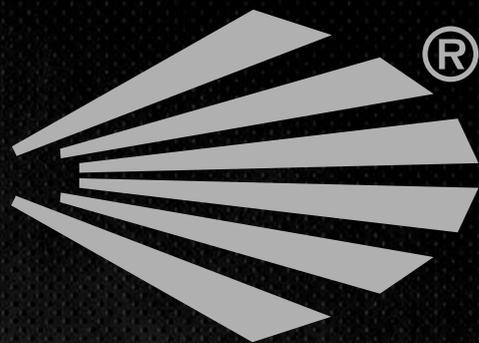

w w w . s a g o l a . c o m

**Enchufes
Serie
US-MIL**

**Enchufes
Serie
EURO-PERFIL**

**Enchufes
Serie
MULTI-PERFIL**

**Enchufes
Serie
NITTO**

La nueva línea de enchufes SAGOLA presenta un **diseño de vanguardia**.

SAGOLA ofrece una amplia gama que da cobertura al 100% de las necesidades del mercado.

Incorporación de **versiones de seguridad**.

Todos los enchufes de acero y aluminio son BSP; machos (BSPT) y hembras (BSPP).

Cuerpo del enchufe fabricado en acero tratado y válvula en latón. Así se garantiza una **vida de más de 1.500.000 de usos**.

La nueva línea de enchufes SAGOLA incorpora un tirador fabricado en composite, lo cual da una **alta resistencia tanto al desgaste como al arrastre**.

Resistencia al desgaste testada en más de **48.000 impactos** y el equivalente a un **arrastre de 12 km**.

Presión máxima: 25 bar

Presión máxima Europerfil: 15 bar

Presión máxima Enchufes aluminio: 20 bar



MUELLE

fabricado en acero inoxidable

PASADORES

en acero templado de alta resistencia que garantiza la ausencia de desgaste

CUERPO

en acero con tratamiento anticorrosivo.

VÁVULAS

en latón específico para trabajar a altas temperaturas.
(test 1.500.000 usos)

JUNTAS

de Nitrito Butadieno.
Rango de temperatura de trabajo: -20°C +100°C

TIRADOR

fabricado en materia composite con una gran reducción de peso y una extraordinaria durabilidad contra impactos (test 48.000 impactos).

ENCHUFES DE ALUMINIO

ISO 6150

Serie US-MIL

Peso ultra-ligero 45 g. Cuerpo y tirador fabricado en aluminio de alta resistencia. Válvula fabricada en latón. Pasadores en acero de alta resistencia. Paso de aire: 1/4". Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.



CÓDIGO	Denominación	Unidades
11010531	Enchufe ligero aluminio MACHO BSPT 1/4" US-MIL	1 ud.
11010431	Enchufe ligero aluminio HEMBRA BSPT 1/4" US-MIL	1 ud.
11010629	Enchufe ligero aluminio ESPIGA 8 mm. US-MIL	1 ud.

ENCHUFES DE ACERO Y POLÍMERO

ISO 6150

Serie US-MIL

Enchufe de simple obturación, fabricado en acero endurecido con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. Casquillo de alta resistencia.

Enchufe de SEGURIDAD  antilatigazo según norma ISO 4414. Dos movimientos (empuja - tira) para desconexión. Paso de aire: 1/4". Caudal: 68 m³/h. - 1.133 L/min.

SEGURIDAD



CÓDIGO	CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010524	11010528	Enchufe acero MACHO	BSPT 1/4" US-MIL	1 ud.
11010525	11010529	Enchufe acero MACHO	BSPT 3/8" US-MIL	1 ud.
11010526	11010530	Enchufe acero MACHO	BSPT 1/2" US-MIL	1 ud.
11010527		Enchufe acero MACHO	BSPT 1/4" US-MIL	25 ud.



CÓDIGO	CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010424	11010428	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/4" US-MIL	1 ud.
11010425	11010429	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 3/8" US-MIL	1 ud.
11010426	11010430	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/2" US-MIL	1 ud.
11010427		Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/4" US-MIL	25 ud.



CÓDIGO	CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010624	11010627	Enchufe acero ESPIGA	8 mm. US-MIL	1 ud.
11010625	11010628	Enchufe acero ESPIGA	10 mm. US-MIL	1 ud.
11010626		Enchufe acero ESPIGA	8 mm. US-MIL	25 ud.

ENCHUFES DE LATÓN

ISO 6150

Serie US-MIL

Enchufe de simple obturación, fabricado en latón con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. Paso de aire: 1/4". Caudal: 66 m³/h. - 1.100 L/min.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010520	Enchufe latón MACHO	BSPT 1/4" US-MIL	1 ud.
11010521	Enchufe latón MACHO	BSPT 3/8" US-MIL	1 ud.
11010522	Enchufe latón MACHO	BSPT 1/2" US-MIL	1 ud.
11010523	Enchufe latón MACHO	BSPT 1/4" US-MIL	25 ud.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010420	Enchufe latón HEMBRA	BSPP 1/4" US-MIL	1 ud.
11010421	Enchufe latón HEMBRA	BSPP 3/8" US-MIL	1 ud.
11010422	Enchufe latón HEMBRA	BSPP 1/2" US-MIL	1 ud.
11010423	Enchufe latón HEMBRA	BSPP 1/4" US-MIL	25 ud.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010621	Enchufe latón ESPIGA	8 mm. US-MIL	1 ud.
11010622	Enchufe latón ESPIGA	10 mm. US-MIL	1 ud.
11010623	Enchufe latón ESPIGA	8 mm. US-MIL	25 ud.

ENCHUFES DE ACERO Y POLÍMERO

ISO 6150

Serie Multi-Perfil

Sistema 3x1. Enchufe de simple obturación, fabricado en acero endurecido con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. Compatibilidad: US-Mil, Euro-Perfil, Perfil italiano. Paso de aire: 8 mm. Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010826	Enchufe acero MACHO	BSPT 1/4" Multi-Perfil	1 ud.
11010827	Enchufe acero MACHO	BSPT 3/8" Multi-Perfil	1 ud.
11010726	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/4" Multi-Perfil	1 ud.
11010727	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 3/8" Multi-Perfil	1 ud.
11010925	Enchufe acero ESPIGA	8 mm. Multi-Perfil	1 ud.
11010926	Enchufe acero ESPIGA	10 mm. Multi-Perfil	1 ud.

ENCHUFES DE ACERO Y POLÍMERO

ISO 6150

Serie Nitto

Enchufe de simple obturación, fabricado en acero endurecido con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. **Perfil exclusivo para el mercado de ASIA-PACÍFICO.** Paso de aire: 8 mm. Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11011701	Enchufe acero MACHO	BSPT 1/4" Nitto	1 ud.
11011702	Enchufe acero MACHO	BSPT 3/8" Nitto	1 ud.
11011801	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/4" Nitto	1 ud.
11011802	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 3/8" Nitto	1 ud.
11011901	Enchufe acero ESPIGA	8 mm. Nitto	1 ud.
11011902	Enchufe acero ESPIGA	10 mm. Nitto	1 ud.

ENCHUFES DE ACERO Y POLÍMERO

ISO 6150

Serie Euro-Perfil

Enchufe de simple obturación, fabricado en acero endurecido con junta de Nitrilo Butadieno. Su excelente sellado evita que la suciedad penetre en su interior. Casquillo de alta resistencia. **Enchufe de SEGURIDAD**  antilatigazo según norma ISO 4414. Dos movimientos (empuja - tira) para desconexión. Paso de aire: 7,6 mm. Caudal: 85 m³/h. - 2.000 L/min.



SEGURIDAD



CÓDIGO	CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010823	1101323	Enchufe acero MACHO	BSPT 1/4" Euro-Perfil	1 ud.
11010824	11011324	Enchufe acero MACHO	BSPT 3/8" Euro-Perfil	1 ud.
11010825	11011325	Enchufe acero MACHO	BSPT 1/2" Euro-Perfil	1 ud.

CÓDIGO	CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010723	11011423	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/4" Euro-Perfil	1 ud.
11010724	11011424	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 3/8" Euro-Perfil	1 ud.
11010725	11011425	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/2" Euro-Perfil	1 ud.

CÓDIGO	CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11010924	11011523	Enchufe acero ESPIGA	8 mm. Euro-Perfil	1 ud.
11010923	11011524	Enchufe acero ESPIGA	10 mm. Euro-Perfil	1 ud.

Conectores
Serie
US-MIL

Conectores
Serie
EURO-PERFIL

Conectores
Serie
NITTO

Conectores totalmente compatibles con la gama de enchufes rápidos SAGOLA. El tamaño 2, el que más se utiliza en talleres de chapa y pintura, así como en la industria, para la conexión de todo tipo de herramienta neumática. Exentos de siliconas. Muelles, válvulas y pines fabricados en acero inoxidable. Todos los conectores SAGOLA están fabricados de gran dureza y resistencia a la fatiga.

CONECTORES DE ACERO

ISO 6150

Serie US-MIL

Paso de aire: 5,5 mm. Totalmente compatible con los enchufes SAGOLA. Fabricados en acero endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Conector sin obturación.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11020420	Conector acero MACHO	BSPT 1/4" US-MIL	2 ud.
11020421	Conector acero MACHO	BSPT 3/8" US-MIL	2 ud.
11020422	Conector acero MACHO	BSPT 1/2" US-MIL	2 ud.
11020423	Conector acero MACHO	BSPT 1/4" US-MIL	50 ud.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11020520	Conector acero HEMBRA	BSPP 1/4" US-MIL	2 ud.
11020521	Conector acero HEMBRA	BSPP 3/8" US-MIL	2 ud.
11020522	Conector acero HEMBRA	BSPP 1/2" US-MIL	2 ud.
11020524	Conector acero HEMBRA	BSPP 1/4" US-MIL	50 ud.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11020523	Enchufe acero HEMBRA	BSPP 1/4" US-MIL	2 ud.



Conector **ORIENTABLE**. Exclusivo sistema giratorio de esfera, para una mayor libertad de movimiento.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11020621	Conector acero ESPIGA	8 mm. US-MIL	2 ud.
11020622	Conector acero ESPIGA	10 mm. US-MIL	2 ud.
11020623	Conector acero ESPIGA	8 mm. US-MIL	50 ud.

CONECTORES DE ACERO

ISO 6150

Serie Euro-Perfil

Paso de aire: 7-8 mm. Alto caudal. Totalmente compatible con los enchufes SAGOLA. Fabricados en acero endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Conector sin obturación.



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11020710	Conector acero MACHO	BSPT 1/4" Euro-Perfil	2 ud.
11020721	Conector acero MACHO	BSPT 3/8" Euro-Perfil	2 ud.
11020722	Conector acero MACHO	BSPT 1/2" Euro-Perfil	2 ud.
11020810	Conector acero HEMBRA	BSPT 1/4" Euro-Perfil	2 ud.
11020821	Conector acero HEMBRA	BSPT 3/8" Euro-Perfil	2 ud.
11020822	Conector acero HEMBRA	BSPT 1/2" Euro-Perfil	2 ud.
11020921	Conector acero ESPIGA	8 mm. Euro-Perfil	2 ud.
11020922	Conector acero ESPIGA	10 mm. Euro-Perfil	2 ud.

CONECTORES DE ACERO

ISO 6150

Serie Nitto

Paso de aire: 7-8 mm. Alto caudal. Totalmente compatible con los enchufes SAGOLA. Fabricados en acero endurecido (carbonitrurados). Tratamiento anticorrosivo de níquel químico. Conector sin obturación. **Perfil exclusivo para el mercado de ASIA-PACÍFICO.**



CÓDIGO	Denominación	Versión	Unidades
11021001	Conector acero MACHO	BSPT 1/4" Nitto	2 ud.
11021002	Conector acero MACHO	BSPT 3/8" Nitto	2 ud.
11021101	Conector acero HEMBRA	BSPP 1/4" Nitto	2 ud.
11021102	Conector acero HEMBRA	BSPP 3/8" Nitto	2 ud.
11021201	Conector acero ESPIGA	8 mm. Nitto	2 ud.
11021202	Conector acero ESPIGA	10 mm. Nitto	2 ud.



SAGOLA S.A.U.
Urartea 6 • 01010
Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA
Tel.: (+34) 945 214 150
sagola@sagola.com
www.sagola.com