



CARROSSERIE INDUSTRIELLE

FINITIONS

VERNIS/ÉMAUX	Buse	Chapeau
4100 XTREME Succion	1.6 / 1.8	96 / XT01
3300 GTO Succion	1.6 / 1.8	EPA
4100 XTREME Pression	1.0 / 1.2 / 1.4	777 / XT01B
3300 GTO Pression	1.0 / 1.2	EPA
Mini XTREME Pression	1.0 / 1.2	miniEPA
4100 XTREME Gravité	1.4 / 1.6	96 / XT01
3300 GTO	1.4 / 1.6	EVO
3300 GTO CAR	1.3 / 1.4	TECH
Mini XTREME Gravité	1.2	miniEPA
BASE BICOUCHE	Buse	Chapeau
4100 XTREME Succion	1.4 / 1.6	96
	1.6	XT01
3300 GTO Succion	1.4 / 1.6	EPA
4100 XTREME Pression	0.8 / 1.2	XT03 / XT01B
3300 GTO Pression	1.0 / 1.2	HVLP / EPA
Mini XTREME Pression	0.8 / 1.0 / 1.2	miniHVLP / miniEPA
4100 XTREME Gravité	1.3 / 1.4	96 / XT03 / XT01
3300 GTO/3300 GTO CAR	1.4	HVLP / EPA / TECH
Mini XTREME Gravité	1.0 / 1.2	miniEPA

Pièces peintes,
petites quantités de peinture

Production,
grandes pièces, véhicules complets
et/ou grande consommation de
peinture

Retouche,
lettrage et petit
réparations



Pièces peintes et petites
surfaces. Max. 1 litre de peinture

Haute production,
véhicules de tourisme et tout
processus bicouche

Petites retouches et réparations,
variété de couleurs



HAUTE/MOYENNE PRODUCTION

652 / 653 INOX

6110 INOX

Application

Applications ne dépassant pas 25/50 L par jour

Petites pièces ou une grande variété de couleurs

PRODUCTION CONTINUE

DM 1/400 Doble salida

DM 1/400

DM 1/300

Application

Double application simultanée dans les grands véhicules

Très haut débit, apprêts et finitions, abrasifs

Haut débit. Apprêts légers et finitions

APPRÊTS

APPRÊT/ENDUIT	Buse	Chapeau
4100 XTREME Succion	1.8	96 / XT01
3300 PRO Succion	1.8	EPA
4100 XTREME Pression	1.4	765 / 3030 / XT01B
3300 GTO Pression	1.4	HVLP / EPA
4100 XTREME Gravité	1.8 / 2.2	XT03 / 96 / 64S
3300 GTO Gravité	1.8	HVLP / EPA

Pièces peintes,
petites surfaces

Haute production et grande
surfaces, véhicules complets


Réparations et retouches,
petites pièces



APPRÊTS ANTICORROSIF	Buse	Chapeau
4100 XTREME Pression	1.8 / 1.8 CT	XT03 / XT01B
3300 GTO Pression	1.8	HVLP / EPA
4100 XTREME Gravité	2.2 / 2.5	64S
3300 GTO Gravité	2.2	64S

Peinture de châssis et grands
structures, production continue

Petites pièces, retouches et
réparations

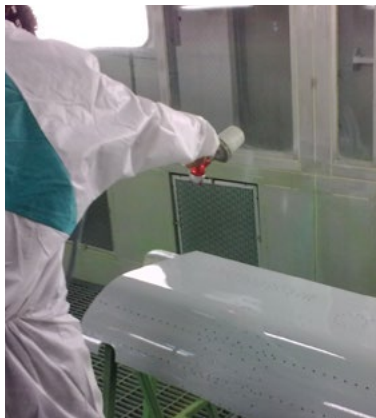

HAUTE/MOYENNE PRODUCTION

652 / 653 INOX

6110 INOX

Application

Applications ne dépassant pas 25/50 L par jour

Petites pièces ou une grande variété de couleurs

PRODUCTION CONTINUE

DM 1/400 Double sortie

DM 1/400

DM 1/300

Application

Double application simultanée dans les grands véhicules

Très haut débit, apprêts et finitions, abrasifs

Haut débit. Apprêts légers et finitions

TRAITEMENT DE L'AIR

FINITIONS	Application
5200X	Filtrage mécanique deux étapes, 8 μ + 0,01 μ coalescent
4220X	Filtrage mécanique deux étapes, 20 μ + 0,01 μ coalescent
APPRÊTS	Application
479 Plus	Filtrage mécanique 40 μ , condensats d'eau et huile
CONDITIONNÉ	Application
Pack 6000X Air Heater	Trempe de l'air, application régulière, utilisation hivernale

